


Projecteur standard

PJ X5580
PJ WU5570

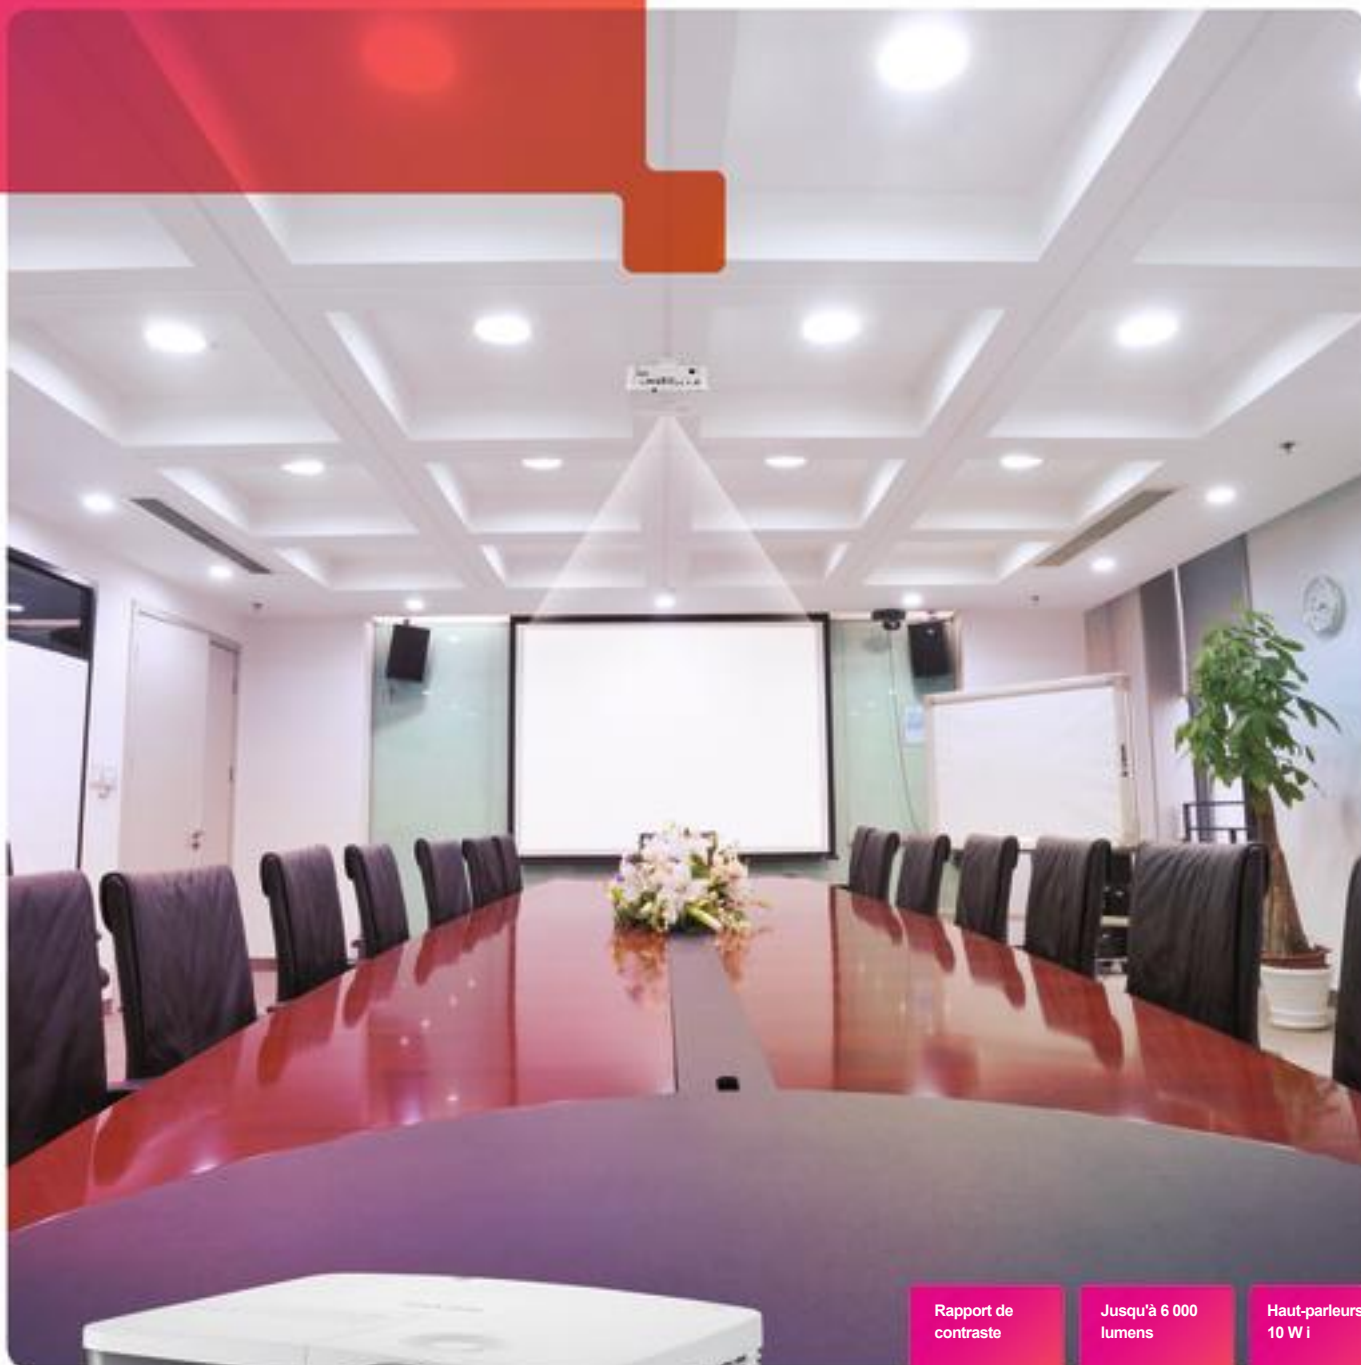

Rapport de
contraste

Jusqu'à 6 000
lumens

Haut-parleurs
10 W i

Connectique
HDMI

Correction
d'image a

Commande à
distance

Qualité d'image supérieure et fonctionnement simple pour tous vos besoins de projection

Quels que soient vos besoins, le Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 est conçu pour y répondre avec un affichage numérique haute définition. Vous pouvez projeter sur des écrans de 300 pouces, rendant ainsi vos présentations accessibles à un public de 50 personnes et, avec une résolution XGA ou WUXGA, la qualité de l'image est impeccable. Aussi simple à installer qu'à utiliser grâce aux utilitaires de gestion les plus récents, il vous facilite la projection à l'extrême. Ses deux haut-parleurs intégrés et ses nombreuses options de connectique en font la solution idéale, aussi bien pour le milieu des affaires que celui de l'éducation ou de l'événementiel.

- Les modèles XGA et WUXGA offrent respectivement une luminosité de 5 500 et 6 000 lumens, ainsi qu'un contraste de 9 000:1, pour des images aux couleurs riches et nuancées
- L'installation se fait en toute simplicité grâce à la correction automatique de l'image qui offre un décalage optique horizontal et vertical, tout en éliminant la distorsion trapézoïdale
- Sa compatibilité avec les derniers utilitaires de gestion de réseau facilite son fonctionnement pour vos présentations planifiées ou impromptues dans des salles de projection de taille moyenne
- Audibles sans difficulté dans des salles de conférence de grande taille, ses puissants haut-parleurs 10W intégrés vous dispensent de l'installation d'un système audio externe
- Les options de connectique, qui incluent le LAN sans fil, prennent en charge une grande variété de périphériques : ordinateurs, clés USB, lecteurs Blu-ray et autres sources HD



Résolution et luminosité éclatantes pour des fonctions sophistiquées

Le choix de la résolution offre la meilleure solution

Pour capter l'attention de votre public, il vous faut une image riche, aux couleurs éclatantes et à la résolution parfaite. C'est ce que vous offrent les modèles PJ X5580 et PJ WU5570, en permettant à des groupes de 10 à 50 personnes de profiter de présentations riches en couleurs, en étant assis jusqu'à 13,5 mètres de l'écran. Parce que cette puissance de luminosité rend possible la projection sur des écrans de 30 à 300 pouces, vos présentations peuvent ainsi être données dans des salles de tailles variables.



Options de connectique avancées

Le grand choix d'options de connectique vous permet de vous connecter à toutes sortes de d'appareils sources. Sur deux ports HDMI, l'un est compatible MHL pour la connexion de périphériques mobiles tels que les smartphones. La connexion LAN permet de recevoir à distances les données d'appareils connectés au réseau et, avec le port USB, plus besoin d'ordinateur pour faire défiler des diapositives. En plus d'un port VGA conventionnel, on trouvera aussi le tout dernier DisplayPort.

Résolution de qualité HD et images très contrastées

Le PJ WU5570 combine une résolution WUXGA 1 920 x 1 200 pixels et un contraste de 9 000:1. Autrement dit, il vous est possible de réaliser des projections en qualité HD depuis des sources telles qu'un lecteur Blu-ray, au format 16:10. Ainsi, quelle que soit la durée de la présentation, elle se fera dans le plus grand confort pour votre public.



Souplesse d'installation et facilité d'utilisation

Le décalage optique vertical et horizontal allié à la correction trapézoïdale vous apporte une flexibilité absolue quant à l'emplacement du projecteur. Le fonctionnement est également facilité par la compatibilité du PJ X5580/PJ WU5570 avec les plus récents utilitaires de gestion et de contrôle du réseau, dont Crestron, AMX et PJ Link. Une clé de sécurité sans fil en option rend même possible le fonctionnement sans passer par du LAN filaire.

PJ X5580/PJ WU5570

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection :	Technologie DLP 1 puce
Résolution :	PJ X5580 : 1 024 x 768 PJ WU5570 : 1 920 x 1 200
Panneau :	PJ X5580 : 0,7 pouce PJ WU5570 : 0,67 pouce
Format d'image :	PJ X5580 : 4:3 PJ WU5570 : 16:10
Luminosité :	PJ X5580 : 6 000 lumens PJ WU5570 : 5 500 lumens
Rapport de contraste :	9 000:1
Format de l'écran de projection :	30" à 300"
Distance de projection :	1 à 13,5 m (de l'arrière de l'unité à la surface de projection)
Rapport de distance de projection :	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Lampe :	Lampe à mercure
Durée de vie de la lampe :	Standard : 3 000 heures (365 W) Mode Éco : 4 000 heures (292 W)
Facteur de zoom :	1,8
Zoom :	Manuel
Distance focale :	Manuelle
Terminal de connexion :	Mini D-SUB15pin x 2 (Entrée ordinateur) Mini D-SUB15pin x 1 (Sortie écran) Mini DIN 4pin x 1 (S-Vidéo) RCA_1pin x 1 (Vidéo) D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Contrôle PC) HDMI 1/MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3.5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Left/Mono) x1 RCA audio jack (Right) x1
USB :	Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse)
LAN filaire :	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN sans fil :	Conforme IEEE 802.11a/b/g/n
Caractéristiques principales :	Muet (Vide), Arrêt sur image, Redimensionnement (loupe), Correction trapézoïdale automatique, Protection par mot de passe, Logo utilisateur, Mode éco, Projection 3D, Mode mur coloré, Verrou Kensington, Mise à jour du firmware
Haut-parleur intégré :	10 W x 2
Dimensions (l x P x H) :	424 x 356 x 150 mm
Poids :	6,35 kg
Source d'alimentation électrique :	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ÉCOLOGIE

Niveau de puissance acoustique (système complet) :	35 dB
Consommation électrique :	Puissance de fonctionnement : 495 W Minuterie économie d'énergie : 395 W Mode veille : 1 W
Température de fonctionnement :	de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum :	de 20 % à 80 % (sans condensation)
Conditions de stockage :	Température : de -20 à 60 °C Humidité : 20 % - 80 %

CONSOMMABLES

Lampe de rechange Type 22

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA, Cordon d'alimentation, CD-ROM avec logiciel et manuel, Télécommande avec piles, Cache-objectif, Filter (built-in)

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fr